角度扳手

DWQL / M-DW

数字式角度组件模拟式扭力扳手/数字式角度组件

密合扭矩处发出“咔嚓”一声之后，开始测定并显示旋转角度。

TOHNICHI
M-DW ANGLE WRENCH
deg
POWER
90

M-DW

DWQL100N

适用范围

- 回转角法紧固用

特点

- LS型扭力扳手可安装M-DW转变为角度扭力扳手。
- 在密合扭矩使用扭力扳手的设定扭矩。
- 设定扭矩的“咔嚓！”时开始和显示测量角度。
- 脱跳式扭力扳手，带数字式角度组件，共计6个型号。
- 适用于国际范围，包括欧盟地区。
- 校准程序符合ISO6789 II 型A类标准。

介绍录像

DWQL脱跳式数字角度扭力扳手

规格

角度组件M-DW规格

角度组件 M-DW 规格	
角度测量范围	0～999°
1位数	1°
角度精度	±2°+ 1位数（螺栓转至90°时角速度为30°/s～180°/s）
显示器	7段LED 3位数/字符高度 10mm
最大连续使用时间	约60小时
标准	0～40℃ 低于85%（无冷凝）
附件	说明书：1份、限位开关带接头：1个、固定开关用螺钉、垫圈：每样2个、AA电池：1节

脱跳式角度扳手DWQL系列　　扭矩精度±3%

型号			DWQL50N	DWQL100N	DWQL140N	DWQL200N	DWQL280N	DWQL420N
角度测量范围 **[°]**	**最小～最大**		0～999					
	1位数		1					
角度精度			±2°+ 1位数（螺栓转至90°时角速度为30°/s～180°/s）					
国际单位制型号 **[N·m]**	**最小～最大**		（5）10～50	（10）20～100	（25）30～140	（30）40～200	（30）40～280	（40）60～420
	1刻度		0.5	1		2		
尺寸［mm］	**全长**	**L′**	260	335	400	490	695	995
	本体	**I**	260	335	400	490	695	995
重量［kg］			0.62	0.86	1.0	1.6	2.2	3.6

注意

扭力调整范围的（）内的数值表示最小密合扭矩。如果低于最小密合扭矩，则无法保证精度。

尺寸

尺寸放

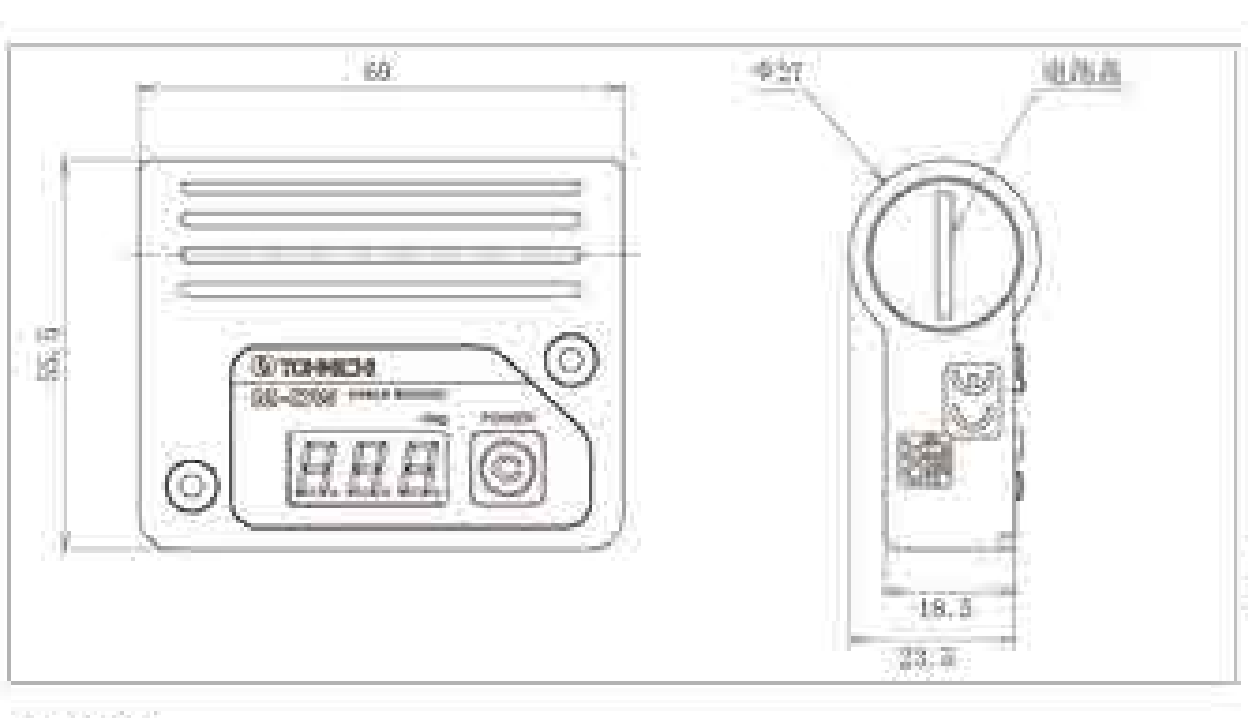

M-DW

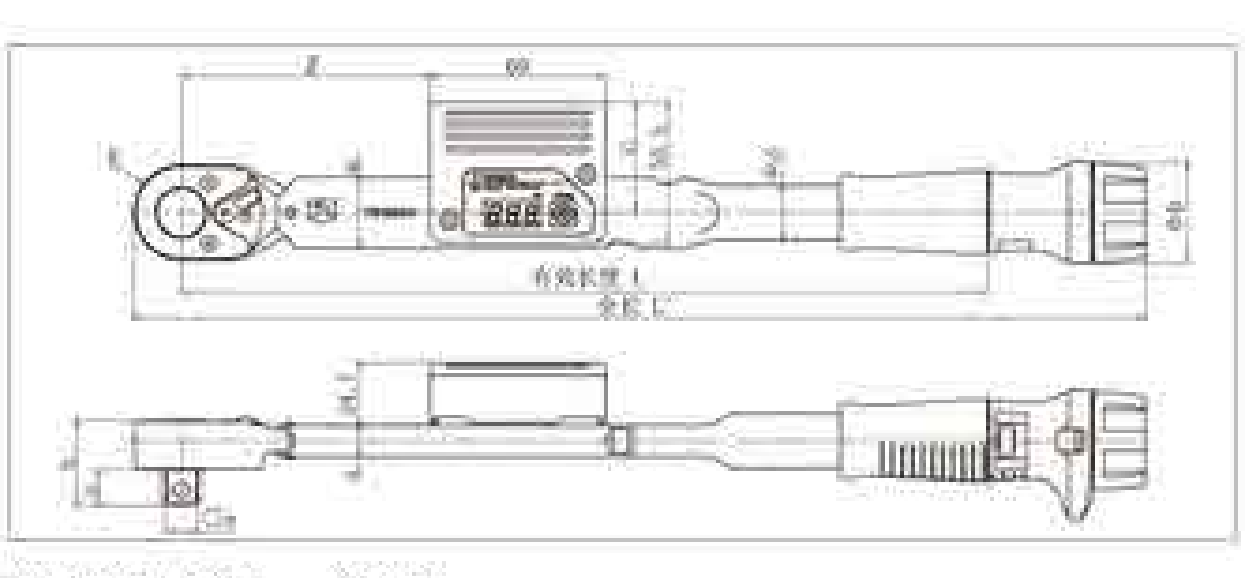

DWQL50N～420N

◆订购方法

请注明**[东日] [型号]**。
[例1] DWQL100N
[例2] 东日DWQL100N

替代产品

CTA2/CTA2-G

WQL

选购设备

QLLS/CLLS/PQLLS/PCLLS/TiQLLS

QSPLS/CSPLS/QRSPLS/SPLS/SPLS-MH/RSPLS/RSPLS-MH/SPLS-N

附件

交换头

交换套筒

测试仪/校验器、校准套件

TCC2/TCC2-G

DOTE3/DOTE3-G

DOT

TF

库存价格查询 ›　　常见提问 ›　　咨询 ›

下载

- 产品目录　japanese　english　chinese　germa

需注册会员才能进行以下的下载。　登陆　会员注册

- 使用说明书　japanese　english　chinese　germa
- 软件　japanese　english　chinese　germa
- 2D CAD (DXF)　japanese　english　chinese　germa
- 3D CAD (IGES)　japanese　english　chinese　germa
  - 施力方法、松动作业和反螺丝的紧固　japanese　english　chinese　germa
  - 【2016.09版】对员工的实际工作发挥很大作用的东日扭矩讲习会。　japanese　english　chinese　germa
  - 可调式、预置式及预锁式扭力扳手的区别　japanese　english　chinese　germa
- 技术资料
  - 1.扭矩　japanese　english　chinese　germa